


Abfrage von Host-ID, Host-Name und Composite ID

1. Abfrage von Host-ID und Host-Name

Eine Command Shell öffnen

z.B.: Start -> Ausführen: "cmd" eingeben

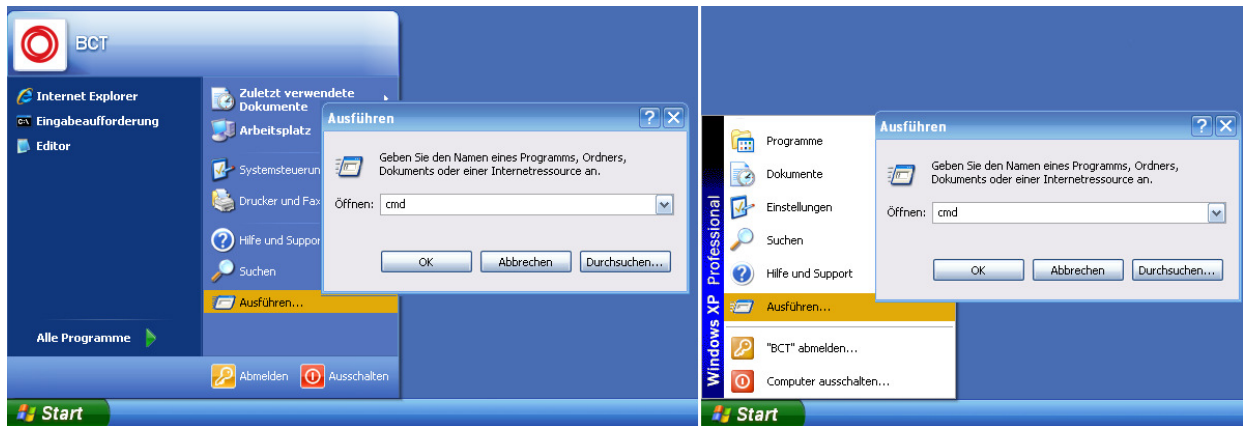

In der Command Shell den Befehl "ipconfig /all" eingeben.

```
C:\> ipconfig /all

Windows-IP-Konfiguration

    Hostname. . . . . : PC-01
    Primäres DNS-Suffix . . . . . : 
    Knotentyp . . . . . : Unbekannt
    IP-Routing aktiviert. . . . . : Nein
    WINS-Proxy aktiviert. . . . . : Nein
    DNS-Suffixsuchliste . . . . . : bct.tech
                                          bsw.kehl

Ethernetadapter LAN-Verbindung:

    Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: bct.tech
    Beschreibung. . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
    Physikalische Adresse . . . . . : 00-19-B9-C0-00-EB
    DHCP aktiviert. . . . . : Ja
    Autokonfiguration aktiviert . . . . . : Ja
    IP-Adresse. . . . . : 172.25.16.57
    Subnetzmaske . . . . . : 255.255.0.0
    Standardgateway . . . . . : 172.25.1.1
    DHCP-Server . . . . . : 172.25.1.3
    DNS-Server. . . . . : 172.25.1.3
                          172.25.1.9
    Lease erhalten. . . . . : Mittwoch, 15. Juli 2009 11:05:25
    Lease läuft ab. . . . . : Freitag, 14. August 2009 11:05:25

C:\>_
```

benötigt werden:


- der Hostname
- die MAC-Adresse des ersten Ethernetadapters der LAN-Verbindung

Die Angabe von MAC-Adressen virtueller Maschinen ist nicht möglich!

2. Abfrage der Composite ID (=CID)

Eine Command Shell öffnen

z.B.: Start -> Ausführen: "cmd" eingeben

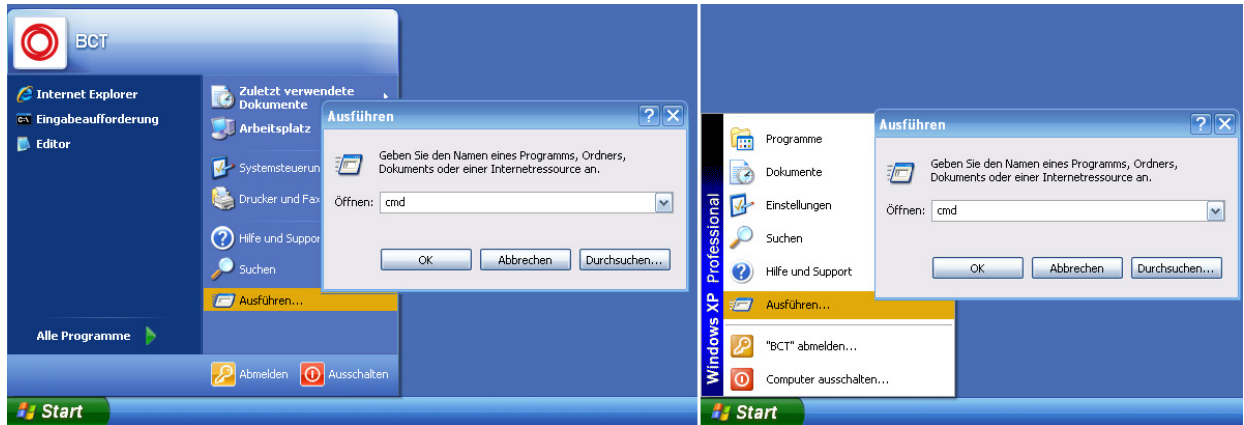

In der Command Shell das Programm ugs_composite.exe ausführen.

Das Programm befindet sich direkt im ROOT-Verzeichnis der Installationsdisk bzw. kann von der Siemens PLM Website heruntergeladen werden:

http://ftp.ugs.com/ugs_licensing/CID/

```
C:\> Eingabeaufforderung
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\>D:\Temp\CLD\ugs_composite.exe
The UGS Licensing composite hostid is :
"COMPOSITE=2C3D41262001"
C:\>
```

Es wird lediglich die Composite ID benötigt.

Sollte sich das Programm ugs_composite.exe nicht ausführen lassen, muss zuerst das dazugehörige MS Visual C++ Redistributable Package installiert werden, dies ist das Programm vcredist_x86.exe.

Hierzu werden lokale Administratorrechte benötigt.